

ISSN 2518-1467 (Online),  
ISSN 1991-3494 (Print)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ

# Х А Б А Р Ш Ы С Ы

---

---

## ВЕСТНИК

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

## THE BULLETIN

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

1944 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАҒАН  
ИЗДАЕТСЯ С 1944 ГОДА  
PUBLISHED SINCE 1944

1

---

АЛМАТЫ  
АЛМАТЫ  
ALMATY

2018

JANUARY  
ЯНВАРЬ  
ҚАҢТАР

---

---

*NAS RK is pleased to announce that Bulletin of NAS RK scientific journal has been accepted for indexing in the Emerging Sources Citation Index, a new edition of Web of Science. Content in this index is under consideration by Clarivate Analytics to be accepted in the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index, and the Arts & Humanities Citation Index. The quality and depth of content Web of Science offers to researchers, authors, publishers, and institutions sets it apart from other research databases. The inclusion of Bulletin of NAS RK in the Emerging Sources Citation Index demonstrates our dedication to providing the most relevant and influential multidiscipline content to our community.*

*Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы "ҚР ҰҒА Хабаршысы" ғылыми журналының Web of Science-тің жаңаланған нұсқасы Emerging Sources Citation Index-те индекстелуге қабылданғанын хабарлайды. Бұл индекстелу барысында Clarivate Analytics компаниясы журналды одан әрі the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index және the Arts & Humanities Citation Index-ке қабылдау мәселесін қарастыруда. Web of Science зерттеушілер, авторлар, баспашылар мен мекемелерге контент тереңдігі мен сапасын ұсынады. ҚР ҰҒА Хабаршысының Emerging Sources Citation Index-ке енуі біздің қоғамдастық үшін ең өзекті және беделді мультидисциплинарлы контентке адалдығымызды білдіреді.*

*НАН РК сообщает, что научный журнал «Вестник НАН РК» был принят для индексирования в Emerging Sources Citation Index, обновленной версии Web of Science. Содержание в этом индексировании находится в стадии рассмотрения компанией Clarivate Analytics для дальнейшего принятия журнала в the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index и the Arts & Humanities Citation Index. Web of Science предлагает качество и глубину контента для исследователей, авторов, издателей и учреждений. Включение Вестника НАН РК в Emerging Sources Citation Index демонстрирует нашу приверженность к наиболее актуальному и влиятельному мультидисциплинарному контенту для нашего сообщества.*

Б а с р е д а к т о р ы

х. ғ. д., проф., ҚР ҰҒА академигі

**М. Ж. Жұрынов**

Р е д а к ц и я а л қ а с ы:

**Абиев Р.Ш.** проф. (Ресей)  
**Абишев М.Е.** проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  
**Аврамов К.В.** проф. (Украина)  
**Аппель Юрген** проф. (Германия)  
**Баймуқанов Д.А.** проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  
**Байпақов К.М.** проф., академик (Қазақстан)  
**Байтулин И.О.** проф., академик (Қазақстан)  
**Банас Иозеф** проф. (Польша)  
**Берсимбаев Р.И.** проф., академик (Қазақстан)  
**Велихов Е.П.** проф., РҒА академигі (Ресей)  
**Гашимзаде Ф.** проф., академик (Әзірбайжан)  
**Гончарук В.В.** проф., академик (Украина)  
**Давлетов А.Е.** проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  
**Джрбашян Р.Т.** проф., академик (Армения)  
**Қалимолдаев М.Н.** проф., академик (Қазақстан), бас ред. орынбасары  
**Лаверов Н.П.** проф., академик РАН (Россия)  
**Лупашку Ф.** проф., корр.-мүшесі (Молдова)  
**Мохд Хасан Селамат** проф. (Малайзия)  
**Мырхалықов Ж.У.** проф., академик (Қазақстан)  
**Новак Изабелла** проф. (Польша)  
**Огарь Н.П.** проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  
**Полещук О.Х.** проф. (Ресей)  
**Поняев А.И.** проф. (Ресей)  
**Сагиян А.С.** проф., академик (Армения)  
**Сатубалдин С.С.** проф., академик (Қазақстан)  
**Таткеева Г.Г.** проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  
**Умбетаев И.** проф., академик (Қазақстан)  
**Хрипунов Г.С.** проф. (Украина)  
**Юлдашбаев Ю.А.** проф., РҒА корр.-мүшесі (Ресей)  
**Якубова М.М.** проф., академик (Тәжікстан)

«Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Хабаршысы».

**ISSN 2518-1467 (Online),**

**ISSN 1991-3494 (Print)**

Меншіктенуші: «Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы»РҚБ (Алматы қ.)

Қазақстан республикасының Мәдениет пен ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінде  
01.06.2006 ж. берілген №5551-Ж мерзімдік басылым тіркеуіне қойылу туралы куәлік

Мерзімділігі: жылына 6 рет.

Тиражы: 2000 дана.

Редакцияның мекенжайы: 050010, Алматы қ., Шевченко көш., 28, 219 бөл., 220, тел.: 272-13-19, 272-13-18,  
www: nauka-nanrk.kz, bulletin-science.kz

---

© Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы, 2018

Типографияның мекенжайы: «Аруна» ЖК, Алматы қ., Муратбаева көш., 75.

Г л а в н ы й р е д а к т о р  
д. х. н., проф. академик НАН РК  
**М. Ж. Журинов**

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я:

**Абиев Р.Ш.** проф. (Россия)  
**Абишев М.Е.** проф., член-корр. (Казахстан)  
**Аврамов К.В.** проф. (Украина)  
**Апель Юрген** проф. (Германия)  
**Баймуканов Д.А.** проф., чл.-корр. (Казахстан)  
**Байпаков К.М.** проф., академик (Казахстан)  
**Байтулин И.О.** проф., академик (Казахстан)  
**Банас Иозеф** проф. (Польша)  
**Берсимбаев Р.И.** проф., академик (Казахстан)  
**Велихов Е.П.** проф., академик РАН (Россия)  
**Гашимзаде Ф.** проф., академик (Азербайджан)  
**Гончарук В.В.** проф., академик (Украина)  
**Давлетов А.Е.** проф., чл.-корр. (Казахстан)  
**Джрбашян Р.Т.** проф., академик (Армения)  
**Калимолдаев М.Н.** академик (Казахстан), зам. гл. ред.  
**Лаверов Н.П.** проф., академик РАН (Россия)  
**Лупашку Ф.** проф., чл.-корр. (Молдова)  
**Мохд Хасан Селамат** проф. (Малайзия)  
**Мырхалыков Ж.У.** проф., академик (Казахстан)  
**Новак Изабелла** проф. (Польша)  
**Огарь Н.П.** проф., чл.-корр. (Казахстан)  
**Полещук О.Х.** проф. (Россия)  
**Поняев А.И.** проф. (Россия)  
**Сагьян А.С.** проф., академик (Армения)  
**Сатубалдин С.С.** проф., академик (Казахстан)  
**Таткеева Г.Г.** проф., чл.-корр. (Казахстан)  
**Умбетаев И.** проф., академик (Казахстан)  
**Хрипунов Г.С.** проф. (Украина)  
**Юлдашбаев Ю.А.** проф., член-корр. РАН (Россия)  
**Якубова М.М.** проф., академик (Таджикистан)

**«Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан».**

**ISSN 2518-1467 (Online),**

**ISSN 1991-3494 (Print)**

Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы)

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан №5551-Ж, выданное 01.06.2006 г.

Периодичность: 6 раз в год

Тираж: 2000 экземпляров

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел. 272-13-19, 272-13-18.

www: nauka-nanrk.kz, bulletin-science.kz

---

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2018

Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75

E d i t o r i n c h i e f

doctor of chemistry, professor, academician of NAS RK

**M. Zh. Zhurinov**

E d i t o r i a l b o a r d:

**Abiyev R.Sh.** prof. (Russia)  
**Abishev M.Ye.** prof., corr. member. (Kazakhstan)  
**Avramov K.V.** prof. (Ukraine)  
**Appel Jurgen,** prof. (Germany)  
**Baimukanov D.A.** prof., corr. member. (Kazakhstan)  
**Baipakov K.M.** prof., academician (Kazakhstan)  
**Baitullin I.O.** prof., academician (Kazakhstan)  
**Joseph Banas,** prof. (Poland)  
**Bersimbayev R.I.** prof., academician (Kazakhstan)  
**Velikhov Ye.P.** prof., academician of RAS (Russia)  
**Gashimzade F.** prof., academician (Azerbaijan)  
**Goncharuk V.V.** prof., academician (Ukraine)  
**Davletov A.Ye.** prof., corr. member. (Kazakhstan)  
**Dzhrbashian R.T.** prof., academician (Armenia)  
**Kalimoldayev M.N.** prof., academician (Kazakhstan), deputy editor in chief  
**Laverov N.P.** prof., academician of RAS (Russia)  
**Lupashku F.** prof., corr. member. (Moldova)  
**Mohd Hassan Selamat,** prof. (Malaysia)  
**Myrkhalykov Zh.U.** prof., academician (Kazakhstan)  
**Nowak Isabella,** prof. (Poland)  
**Ogar N.P.** prof., corr. member. (Kazakhstan)  
**Poleshchuk O.Kh.** prof. (Russia)  
**Ponyaev A.I.** prof. (Russia)  
**Sagiyani A.S.** prof., academician (Armenia)  
**Satubaldin S.S.** prof., academician (Kazakhstan)  
**Tatkeyeva G.G.** prof., corr. member. (Kazakhstan)  
**Umbetayev I.** prof., academician (Kazakhstan)  
**Khripunov G.S.** prof. (Ukraine)  
**Yuldashbayev Y.A.,** prof. corresponding member of RAS (Russia)  
**Yakubova M.M.** prof., academician (Tadjikistan)

**Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.**

**ISSN 2518-1467 (Online),**

**ISSN 1991-3494 (Print)**

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)

The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of Information and Archives of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan N 5551-Ж, issued 01.06.2006

Periodicity: 6 times a year

Circulation: 2000 copies

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,  
<http://nauka-nanrk.kz/>, <http://bulletin-science.kz>

---

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2018

Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty

**A. A. Genbach<sup>1</sup>, K. K. Shokolakov<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Doctor of technical sciences, professor of «Almaty university power engineering and telecommunication»,  
Almaty, Kazakhstan,<sup>2</sup>Doctoral student AUPET, design engineer JSC «Kazakh institute oil and gas», Almaty, Kazakhstan.  
E-mail: kudash@bk.ru**DEVELOPMENT OF AN EXPERIMENTAL PLANT OF A NON-NOZZLE  
POROUS FOAM GENERATOR FOR PRODUCING OF AIR (STEAM)  
AND MECHANICAL FOAM**

**Abstract.** On the basis of studies of heat-mass exchange processes by boiling of pure liquids and with the addition of surface-active agents, a new class of non-nozzle porous foam generator for producing of air (steam) and mechanical foam was developed. The results of the experiment are generalized by the criteria equations of heat-mass exchange with an accuracy of  $\pm 20\%$  with respect to the processes of bubbling, foam generation, pseudo-fluidization and boiling. The combined action of capillary and mass forces for capillary-porous structures of the 3x0,4 type made it possible to boost the operating mode of the foam generator by 1,5-2 times and reduce the consumption of the foam generating agent and reduce the hydraulic resistance tenfold.

**Key words:** porous foam generator, foam generation, heat-mass exchange, capillary-porous structures.

УДК 614.843 (088.8)

**А. А. Генбач<sup>1</sup>, К. К. Шоколаков<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Доктор технических наук, профессор, кафедра «Тепловые энергетические установки»,  
Алматинский университет энергетики и связи, Алматы, Казахстан,<sup>2</sup>докторант Алматинского университета энергетики и связи, специальность «Теплоэнергетика»,  
кафедра «Тепловые энергетические установки», инженер-проектировщик  
АО «Казахский институт нефти и газа», Алматы, Казахстан**РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ  
БЕЗФОРСУНОЧНОГО ПОРИСТОГО ПЕНОГЕНЕРАТОРА  
ВОЗДУШНО (ПАРО) – МЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕНЫ**

**Аннотация.** На основе исследований процессов тепло-массообмена кипением чистых, жидкостей и с добавкой поверхностно-активных веществ разработан новый класс безфорсуночных капиллярно-пористых пеногенераторов воздушно (паро)-механической пены. Результаты эксперимента обобщаются критерийными уравнениями тепло- и массообмена с точностью  $\pm 20\%$  применительно к процессам барботажа, пеногенерации, псевдооживления и кипения. Совместное действие капиллярных и массовых сил для капиллярно-пористых структур вида 3x0,4 позволило форсировать в 1,5-2 раза режим работы пеногенератора, сократить расход пенообразователя и в десятки раз уменьшить гидравлическое сопротивление.

**Ключевые слова:** пористый пеногенератор, пеногенерация, тепломассообмен, капиллярно-пористые структуры.

Исследование процессов тепломассообмена при кипении чистых жидкостей в капиллярно-пористых структурах, разработка способов управления этими процессами [1] позволило обобщить эксперименты с чистыми пенными и запылёнными пенными потоками и изучить единое уравнение

для расчета теплообмена и массообмена с точностью  $\pm 20\%$  [2], причем обобщались процессы кипения, барботажа, псевдооживления и пеногенерации.

На основе таких исследований разработан новый класс безфорсуночных пеногенераторов и пенопылегазоуловителей с барботажными капиллярно-пористыми решетками [3], так и с пеногенирующими и пеногасящими структурами, ориентированными вертикально. За счет управления внутренними характеристиками двухфазных потоков [4] сконструированы различные устройства пено-пылеулавливания [5-13]. Стало возможно повысить эффективность пылегазоулавливания за счет управления геометрией микроканалов пористого материала [6], разделение потока на энергию волны и энергию газов (паров) [7,11], создание генератора пены путем подвода электроэнергии (без набегающего потока) [8], разработки турбулизаторов в виде пеногенирующих и пеногасящих пористых структур, использующих совместное действие гравитационных и капиллярных сил, сил давления и вибрации.

В а. с. №358012, 1972 описан способ электростатической очистки газов, где электризацию осадительных элементов производят, используют трибоэффект. Данный эффект использовали и ранее, однако при электризации фильтрующих элементов на них образовывался проводящий слой, который снижал электростатическую составляющую фильтрации. В рассматриваемом способе будет повышена эффективность электростатических фильтров, поскольку электризацию предлагается осуществить путем циркуляции взвешенного, тонкодисперсного электризующего агента в полых осадительных элементах.

Способ электростатической очистки газов /а.с. 358012, 1972/ по эффективности пылеосаждения превосходит известные способы, однако в отличие от них он имеет низкую производительность пылеосаждения.

Таким образом, используя трибоэффект, можно увеличить эффективность электризации пыли в воздушном потоке, однако необходимо решить задачу по увеличению производительности пылеочистки.

Дополнением к способам очистки газов от пыли является способ /а.с. 247241, 1969/, в котором предлагается улавливать тонкие аэрозоли путем зарядки частиц аэрозоля при осаждении на них электростатически распыляемой легко испаряющейся жидкости, причем пар жидкости конденсируют для повторного использования. Такой способ имеет преимущество над способом пылеулавливания зарядкой частиц электростатически распыленной водой, так как при взаимном притяжении частиц пыли и капелек распыленной воды, происходит их слипание, укрупнение частиц с нейтрализацией зарядов.

Общим недостатком электрических способов является незначительный размер и рыхлая структура образующихся конгломератов пылевых частиц. При соударении они могут легко разрушаться. Особенно низкую эффективность процесса пылеподавления следует ожидать при осаждении мелкодисперсной пыли. Следовательно, необходимо разработать способ осаждения пыли, который бы позволил существенно повысить прочность и устойчивость разрушению образующихся пылевых конгломератов при обработке воздушного запыленного потока электрическим полем при сохранении высокой производительности пылеочистки.

Интересен способ обеспыливания воздуха с применением пористых полотен /а.с. №368413, 1973/. Для повышения эффективности улавливания пыли запыленный поток пропускают между параллельно расположенными полотнами, которые смачивают жидкостью. Движущийся поток воздуха приводит полотна в колебательные движения из-за неоднородности профиля скоростей. Частички пыли, находясь в турбулентном потоке воздуха, увлажняются, подвергаясь столкновениям и коагулируются. Увлажнение ткани осуществляется путем подачи воды к трубчатой раме, на которой закреплены полотна.

Для достижения необходимой эффективности пылеулавливания потребуются проведение многочисленных экспериментальных исследований при различных режимных параметрах, а также новые конструктивные разработки для формирования аэродинамической структуры запыленного воздушного потока.

Известен способ пылеподавления, основанный на использовании насыщенного водяного пара. При конденсации пара возникает область пониженного давления, в которую устремляются пылинки, и могут быть уловлены. К недостаткам данного способа можно отнести его низкую

эффективность, обусловленную нерациональным использованием генерируемого пара в целях пылеподавления. К тому же, для достижения требуемых норм запыленности, необходимы большие расходы пара, а, следовательно, неоправданные затраты на выработку пара.

Близким к описанному способу можно считать способ (а.с. №130461), где производится смешение пылевоздушного потока со струей пара с последующим осаждением паропылевого потока распыленной водой.

При такой организации процесса также следует ожидать низкую степень пылеулавливания. Конденсационный эффект будет проявляться нестабильно, носить вероятностный характер, зависящий от случайных столкновений распыленных капелек воды с молекулами водяного пара и будет определяться степенью турбулентности пылевоздушного потока. При насыщении пылевоздушного потока паром эффективность коагуляции пыли следует ожидать незначительной. Поэтому водяной пар и распыленная вода используется нерационально, имеются повышенные расходы пара и воды.

При изучении движения аэрозольных частиц в поле диффузии пара показано, что аэрозольные частицы особенно интенсивно удаляются вблизи холодной поверхности. Аэрозоли со скоростью 1 м/с пропускали через конденсатор длиной 0,5 м и шириной  $5 \cdot 10^{-3}$  м. Металлическая стенка омывалась водой с температурой на входе в конденсатор 20°C и на выходе из него около минус 70°C. Концентрация частиц составляла 1012 частиц/м<sup>3</sup>. Степень улавливания колебалась в больших пределах (75-95%). Механизм процессов пылеулавливания объяснен двумя положениями: 1) конденсационным укрупнением аэрозольных частиц как на ядрах конденсации; 2) направленным движением молекул пара преимущественно к холодной поверхности.

Механизм процесса осаждения пыли очень сложный, хотя можно указать основные действующие факторы: движущей силой аэрозольных частиц является стефановский поток конденсирующегося пара, к тому же она усиливается наличием диффузионных, термофоретических сил и конвективных потоков, крупные частицы удаляются из потока за счет гравитационных и центробежных сил; некоторое число частиц в паровоздушном потоке уменьшается за счет процесса коагуляции.

Исследование механизма процесса пылеулавливания в поле диффузии пара требует дальнейшего развития, особенно это относится к интенсификации процессов конденсации пара, равномерности распределения жидкостной пленки, разработке новых устройств питания пылевого воздушного потока насыщенным паром.

Некоторая интенсификация процессов пылеулавливания может быть достигнута за счет наложения дополнительных источников энергии /а.с. №1032197, 1983/. Предлагается водяной пар и диспергированную воду заряжать разноименно, причем воду необходимо предварительно омагнитить. В бункер с горной массой по ходу ее движения подается пар, который проходит через электрическое поле, сформированное на выходе из парового сопла. Паропылевоздушный поток, покидая бункер, конденсируется на распыленных форсункой каплях электрически заряженной, предварительно омагнитенной воды.

При весовом расходе пара, равном  $7 \cdot 10^{-3}$  кг/с и более, относительная запыленность воздуха достигает 3-6% и становится автоматической относительно расхода пара. Увеличение эффективности процесса в описанной конденсационной системе пылеподавления происходит в 1,5-2 раза (видимо, по отношению к конденсационной системе без электрической зарядки пара, воды и омагничивания воды). Также неясно, как влияет процесс омагничивания воды, и какой вклад электрической зарядки отдельно для пара и воды.

Полученный эффект объясняется тем, что при подаче в очаг пыли разноименно электрозаряженных аэрозолей пара и воды из-за электрических сил притяжения между молекулами пара и каплями воды происходит более интенсивная и упорядоченная конденсация пара на каплях воды. У поверхности конденсации возникает большее, чем при незаряженных аэрозолях, гидродинамическое течение запыленной среды, направленное к каплям, которое притягивает пылинки и способствует их захвату каплями, за счет чего происходит коллективное осаждение пылинок. Коэффициент захвата частичек пыли каплями воды также возрастает за счет уменьшения сил поверхностного натяжения электрозаряженных капель.



Описанный способ пылеподавления имеет дополнительный эффект по осаждению пылевых частиц, однако достигается это большой ценой: необходима электрическая зарядка пара, воды, омагничивание воды, что серьезно усложняет схему конденсирующей системы пылеподавления, требует дополнительных затрат на создание электрических полей и на обеспечение условий электробезопасности работающих.

Таким образом, дальнейшие теоретические и экспериментальные исследования процессов пылеулавливания должны быть направлены на создание новых конструктивных решений, в основе которых могут быть положены рассмотренные способы с применением испарительно-конденсационных многофазных систем пылеулавливания и поверхностно-активных веществ.

Главным образом, при существующих типах пенообразующих веществ возлагаются надежды на новые аэрогазодинамические схемы и конструкции, которые будут определять протекание процесса пылеосаждения, существенно увеличивая степень очистки запыленного потока, являясь надежными, простыми в изготовлении и эксплуатации, удовлетворяющие требованиям техники безопасности при эксплуатации оборудования [8-13].

На рисунке 1 представлен новый класс безфорсуночного пеногенератора с пеногенирующей капиллярно-пористой структурой 2. Экспериментальная установка по исследованию процессов генерации воздуха (паро) – механической пены показана на рисунке 2.

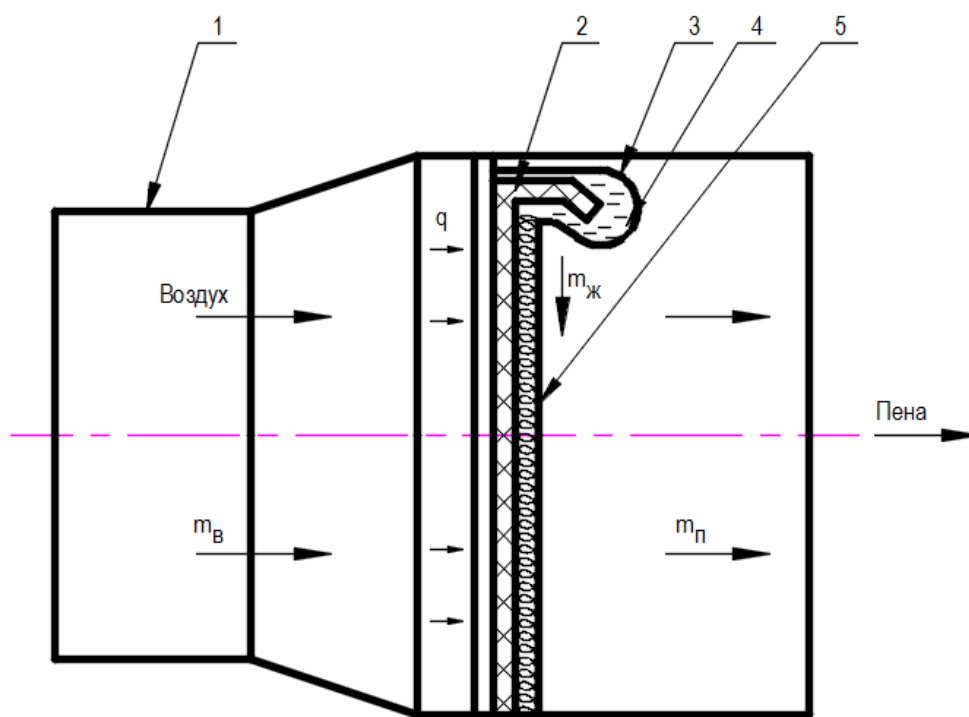


Рисунок 1 – Безфорсуночный капиллярно-пористый пеногенератор воздушно (паро) – механической пены:

1 – цилиндрический корпус; 2 – капиллярно-пористая структура; 3 – распылитель (питающая артерия); 4 – пенообразующий раствор; 5 – воздушно (паро) – механическая пена;  $m_v$ ,  $m_j$ ,  $m_p$  – расходы воздуха (пара), жидкости (пенообразующего раствора), пены;  $q$  – плотность энергии набегающего (пенообразующего) потока.

Комбинированное использование массовых и капиллярных сил обеспечивает создание равномерного и устойчивого распределения пленки пенообразующего раствора по всей капиллярно-пористой структуре вида  $3 \times 0,4$  (три слоя сетки с шириной ячейки в свету  $0,4 \cdot 10^{-3}$  м). Это позволяет форсировать в 1,5-2 раза режим работы пеногенератора, сократить расход пенообразователя при сохранении стойкости, дисперсности и высокочастотности пены.

Величина гидравлического сопротивления будет в десятки раз меньше (нет форсунки), чем в пеногенераторах ГВПВ-400 или ПГГ-4.

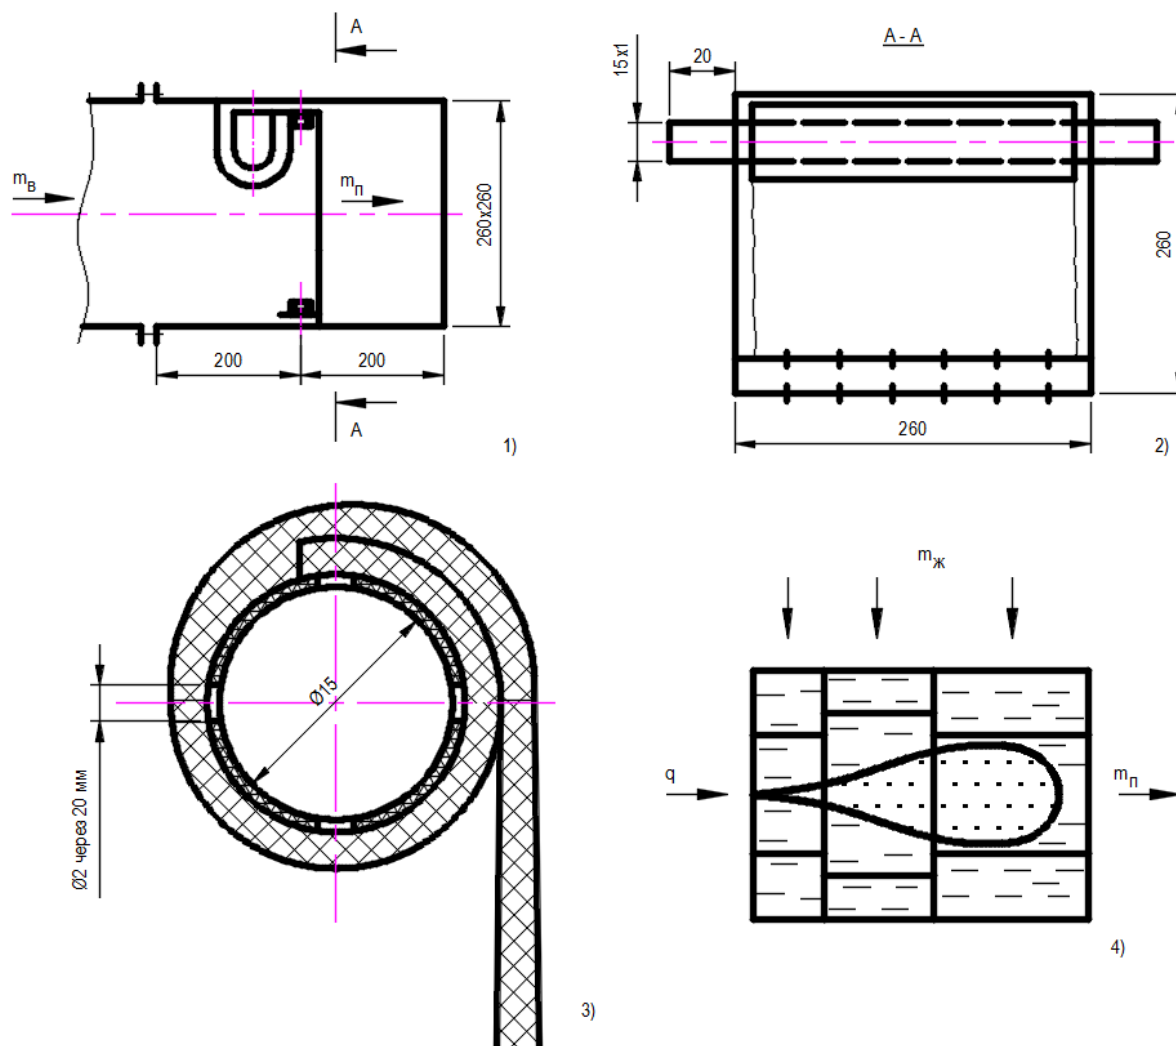


Рисунок 2 – Экспериментальная установка по исследованию процессов генерации пены:  
 1 – пеногенератор; 2 – распылитель; 3 – соединение капиллярно-пористой структуры;  
 4 – динамика пузыря в структуре.

#### ЛИТЕРАТУРА

- [1] Поляев В.М., Генбач А.А. Управление теплообменом в пористых структурах // Известия Российской академии наук. «Энергетика и транспорт». – 1992. – Т. 38, № 6. – С. 105-110.
- [2] Поляев В.М., Генбач А.А. Теплообмен в пористой системе, работающий при совместном действии капиллярных и гравитационных сил // Теплоэнергетика. – 1193. – № 7. – С. 55-58.
- [3] Генбач А.А., Кульбакина Н.В. Пылеподавление и пылеулавливание с помощью циркуляционного пеногенератора с пористой структурой // Энергетика и топливные ресурсы Казахстана. – 2010. – № 4. – С. 62-65.
- [4] Поляев В.М., Генбач А.А. Управление внутренними характеристиками кипения в пористой системе // Криогенная техника и кондиционирование: сборник трудов МГТУ. – 1991. – С. 224-237.
- [5] Поляев В.М., Генбач А.А. Применение пористой системы в энергетических установках // Промышленная энергетика. – 1192. – № 1. – С. 40-43.
- [6] Генбач А.А., Пионтковский М.С. Пористый пылегазоуловитель с управляемой геометрией микроканалов // Энергетика и топливные ресурсы Казахстана. – 2010. – № 4. – С. 59-61.
- [7] Поляев В.М., Генбач А.А., Минашкин Д.В. Процессы в пористом эллиптическом теплообменнике // Известия вузов. Машиностроение. – 1991. – № 4-6. – С. 73-77.
- [8] Генбач А.А., Генбач Н.А. Исследование пеногенератора с обогреваемой поверхностью // Вестник АИЭС. – Алматы, 2009. N 4. – С. 24-27.

[9] Генбач А.А., Генбач Н.А. Исследование капиллярно-пористых систем в тепловых энергетических установках электростанций // Вестник АИЭС. – Алматы, 2011. N 2(13). – С. 57-62.

[10] Генбач А.А., Генбач Н.А. Применение капиллярно-пористых систем в тепловых энергетических установках электростанций // Вестник АИЭС. – Алматы, 2011. – № 3(14). – С. 4-11.

[11] Polyakov V.M., Genbach A.N., Genbach A.A. Methods of Monitoring Energy Processes // Experimental thermal and fluid science, International of Thermodynamics, Experimental Heat Transfer, and Fluid Mechanics. Avenue of the Americas. – New York, 1995. – Vol. 10. – P. 273-286.

[12] Генбач А.А., Шоколаков К. Пористый пенный пылеуловитель. МОН РК // Международный научный журнал – приложение Республики Казахстан – Поиск. – 2011. – № 2– С. 266-271.

[13] Поляев В.М., Генбач А.А. Плотность центров парообразования и выброс капель из пористой структуры // Известия вузов. Машиностроение. – 1990. – № 9. – С. 50-55.

**А. А. Генбач<sup>1</sup>, К. К. Шоколаков<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Алматы энергетика және байланыс университеті, Алматы, Қазақстан,

<sup>2</sup>«Қазақ Мұнай және Газ Институты» АҚ, Алматы, Қазақстан

### **АУА (БУ) - МЕХАНИКАЛЫҚ КӨПІРІКТІҢ БҮРІККІШСІЗ БОРҚЫЛДАҚ КӨПІРІК ГЕНЕРАТОРЫН ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ ОРНАТУДЫ ӘЗІРЛЕУ**

**Түйін сөздер:** борқылдақ көпірік генераторы, көпірік генерациясы, жылу салмақ алмастырғыш, капиллярлы-борқылдақ құрылымдар.

**Аннотация.** Таза сұйықтықтарды қайнатумен және қабатты-белсенді заттарды қосумен жылу-салмақ алмастырғыш үдерісті зерттеу негізінде ауа (бу) – механикалық көпірікті бүріккішсіз капиллярлы-борқылдақ көпірік генераторларының жаңа класы әзірленді. Эксперимент нәтижелерін жылыну мен масса тасымалының критикалық теңдеулеріне көбік, поролон жасау, псевдоожолдау және қайнау процестеріне қатысты  $\pm 20\%$  дәлдікпен қорытылады. Капиллярлы-бұрқылдақ құрылымдар үшін  $3 \times 0,4$  түріндегі капиллярлы және салмақты бірыңғай әрекеттер көпірік генераторының жұмыс режимін 1,5-2 есе тездетуге, көпірік қалыптастырушының шығындарын қысқартуға және гидравликалық қақтығысты он есе азайтуға мүмкіндік берді.

## **Publication Ethics and Publication Malpractice in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan**

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see <http://www.elsevier.com/publishingethics> and <http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics>.

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see <http://www.elsevier.com/postingpolicy>), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. In particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted.

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct ([http://publicationethics.org/files/u2/New\\_Code.pdf](http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf)). To verify originality, your article may be checked by the Cross Check originality detection service <http://www.elsevier.com/editors/plagdetect>.

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly contributed to the research.

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the research funders.

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor and safeguard publishing ethics.

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:

[www.nauka-nanrk.kz](http://www.nauka-nanrk.kz)

**ISSN 2518-1467 (Online), ISSN 1991-3494 (Print)**

<http://www.bulletin-science.kz/index.php/ru/>

Редакторы *М. С. Ахметова, Т. М. Апендиев, Д. С. Аленов*  
Верстка на компьютере *Д. Н. Калкабековой*

Подписано в печать 16.02.2018.

Формат 60x881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.

14,2 п.л. Тираж 2000. Заказ 1.